

# Kelders, bekken & smeerkelders

**EKOTEK NETWORK biedt een volledig en gecertificeerd gamma van betonnen waterdichte kelders, bekken en smeerkelders aan.**

## eigenschappen

Deze kelders, bekken en smeerkelders zijn kant en klare eenheden, met traditionele wapening, uit zelfverdichtend beton. Door toepassing van deze techniek, zijn de wanden uiterst glad en zeer verdicht, waardoor de elementen perfect waterdicht zijn.

De dekplaat is leverbaar in 3 uitvoeringen:

- > los meegeleverd
- > vast mits oplegging in band en vergrendeling
- > buigstijf, al dan niet voorzien van mangaten

Voor de vloerplaat kan u kiezen tussen een dikte van 12, 15 of 20cm, de wand is leverbaar in dikte 12, 16 en 20cm en de dekplaat is verkrijgbaar in 12, 15 en 20cm dik.

De aanpasmogelijkheden zijn ongekend. Toegangsopeningen kunnen voorzien worden, met diverse afmetingen en vorm. Aansluitingen voor diverse toepassingen worden tijdens productie mee ingestort op de gewenste plaats. Binnenwanden, vloer en zelfs de binnenzijde van het dek kan voorzien worden van een bekleding (liner) ter bescherming tegen chemisch agressieve stoffen.


**Built in concrete.  
Focused on water.**

## kelders & bekken

De geprefabriceerde kelders werden oorspronkelijk in het gamma opgenomen als huiskelder. Meer en meer worden deze rechthoekige kelders ook gebruikt als:

- > buffertank voor water
- > behuizing voor procestechniek
- > ondergrondse technische ruimte
- > opslag en verwerking van afvalwater

Deze kelders of bekken zijn verkrijgbaar met een inhoud van 10 m<sup>3</sup> tot 60 m<sup>3</sup>.

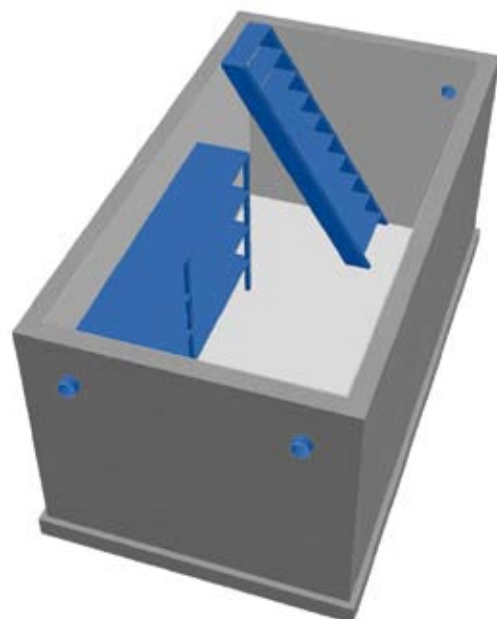


## smeerkelders

De geprefabriceerde smeerkelders werden oorspronkelijk in het gamma opgenomen als kelder voor onderhoud van wagens, vrachtwagens, heftrucks.... Meer en meer worden deze rechthoekige kelders niet enkel meer als smeerkelder gebruikt, maar ook als:

- > buffertank voor water of slib
- > afstoomplaats
- > opslag en verwerking van afvalwater
- > behuizing voor procestechniek

Deze smeerkelders zijn beschikbaar in een lengte van 2 tot 9 m.

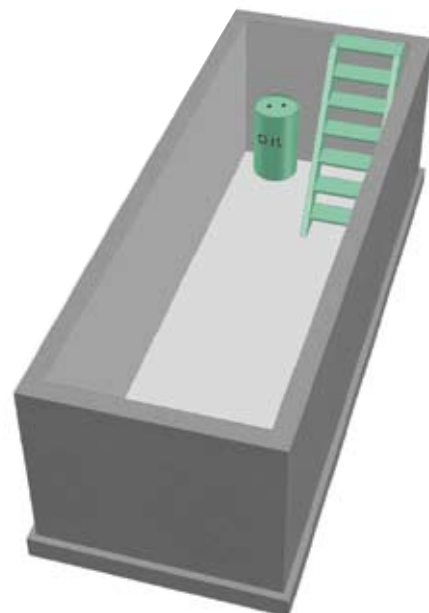

Het volledige EKOTEK NETWORK team staat voor u klaar om u te begeleiden naar de meest gepaste oplossing. Naast het gestandaardiseerde gamma kan er altijd een oplossing op maat aangeboden worden.